

Leitungsrohre

für alle Einsatzzwecke



Ihr

Ansprechpartner

Christian Busse

Klöckner & Co Deutschland GmbH
Am Silberpalais 1
47057 Duisburg

Telefon +49 (0)203 307-23 14
Fax +49 (0)203 57900-23 14
Mobil +49 (0)162 2 182682
christian.busse@kloeckner.com



WIR MACHEN DEN MEHRWERT.

klöckner & co

Deutschland



Edelstahlrohre

& Zubehör

Rohre für

druckgeführte Leitungen

Werkstoffe:

1.4301/1.4307 - 304/304L

1.4541 - 321

1.4404 - 316L

1.4571 - 316Ti

weitere Werkstoffe auf Anfrage

geschw. ungeglühte Rohre, DIN EN 10217-7, TC1/TC2,

Tol. nach EN ISO 1127, D3/T3 bzw. D4/T3

Ausführung W0(b) bzw. W1(b) bzw. W2(b)

in HL á ca. 6 mtr., mit Zeugnis 3.1/ AD 2000-W2

Außendurchmesser: 6,00 mm - 609,60 mm

Wandstärke: 1,00 mm - 6,30 mm

geschw. gegläute Rohre, DIN EN 10217-7, TC1/TC2,


Tol. nach EN ISO 1127, D3/T3 bzw. D4/T3,

Ausführung W1A(b)/W1R(b) bzw. W2A(b)/ W2R(b)

in HL á ca. 6 mtr., mit Zeugnis 3.1/ AD 2000-W2

Außendurchmesser: 6,00 mm - 114,30 mm

Wandstärke: 1,00 mm - 4,00 mm

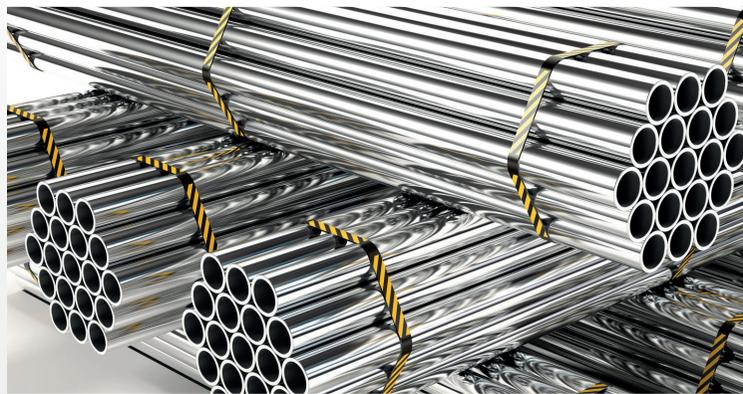

Umfangreiches

Rohrzubehör

Gewindefittings:

Ganze & halbe Muffen

Anschweißnippel, Rohrdoppelnippel
& Rohrnippel

Winkel, T-Stücke & Kreuzstücke

Verschraubungen, konisch & flach dichtend
Kappen & Stopfen



Schweißfittings:

Rohrbogen, 2S; 3S und 5S, EN 10253-4, Form A/B

Reduzierstücke, exzentrisch & konzentrisch EN 10253-4, Form B

T-Stücke, gleicher und reduzierter Abgang, EN 10253-4, Form A

Klörperböden,

DIN 28011



Flansche:

V-Flansche, DIN EN 1092-1 Typ 11

Glatte Flansche, DIN EN 1092-1 Typ 01
(auch mit reduzierter Blattstärke)

Lose Flansche, DIN EN 1092-1 Typ 02
(auch mit reduzierter Blattstärke)

Blindflansche, DIN EN 1092-1 Typ 05
(auch mit reduzierter Blattstärke)

Lose Flansche, Aluminium,

blank und beschichtet ähnlich DIN 2642

Vorschweißböden, ähnlich DIN 2642

